




Windows Backing Store Setting

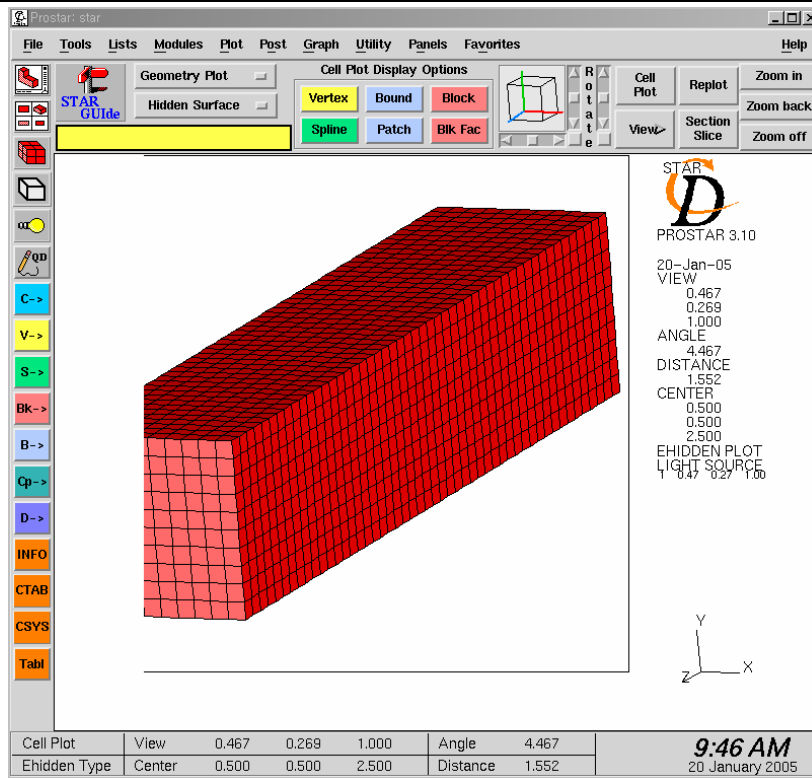

1. 작업을 하는 PROSTAR Window를 다른 Window로 전환하였다가 원래의 PROSTAR Window로 돌아오는 경우 다른 Window에 가려진 부분이 정상적으로 복구되지 않고 남아 있는 경우. (위 그림 참조)

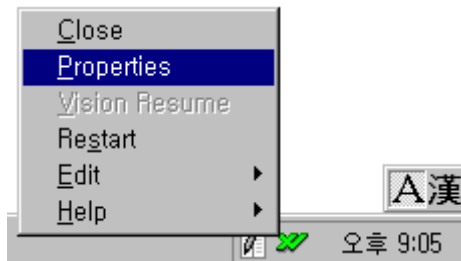


2. 도구모음의 Xvision 아이콘에 커서를 가져간 후 마우스의 오른쪽버튼을 클릭한다. Properties를 선택한다.

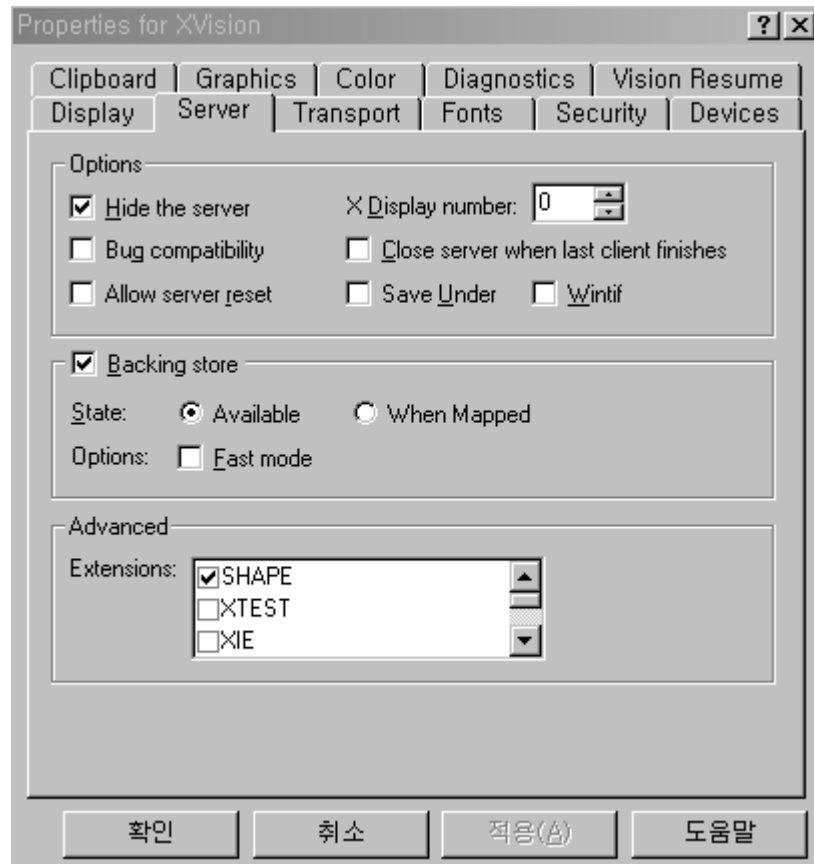


3. Properties for Xvision Window에서 Server패널을 선택한 뒤 Backing store를 Available로 설정하고 적용버튼을 클릭한다.



4. 제어판에서 Vision Communications를 클릭한다.

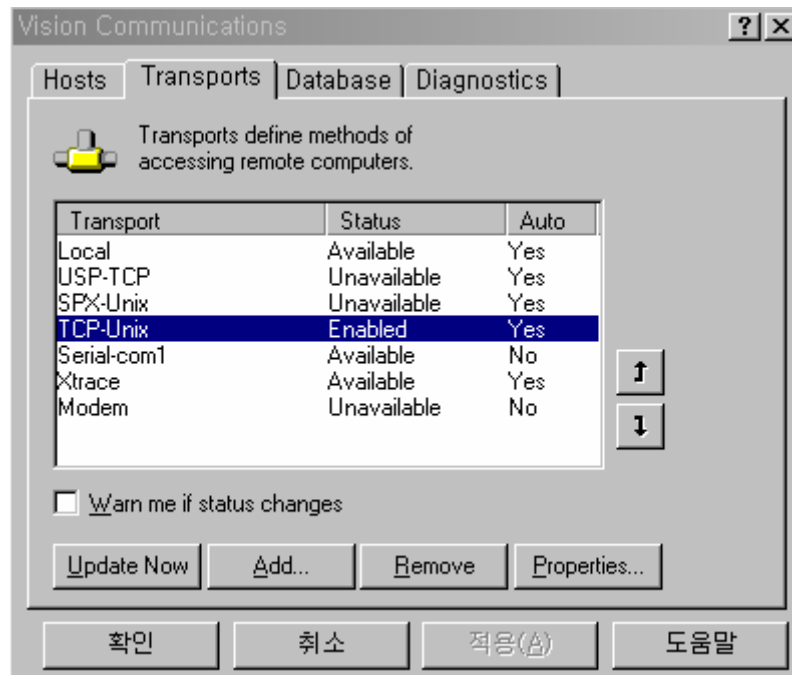

5. Vision Communications Window에서 Transports 패널을 선택한 후 TCP-Unix 항목을 더블클릭한다..

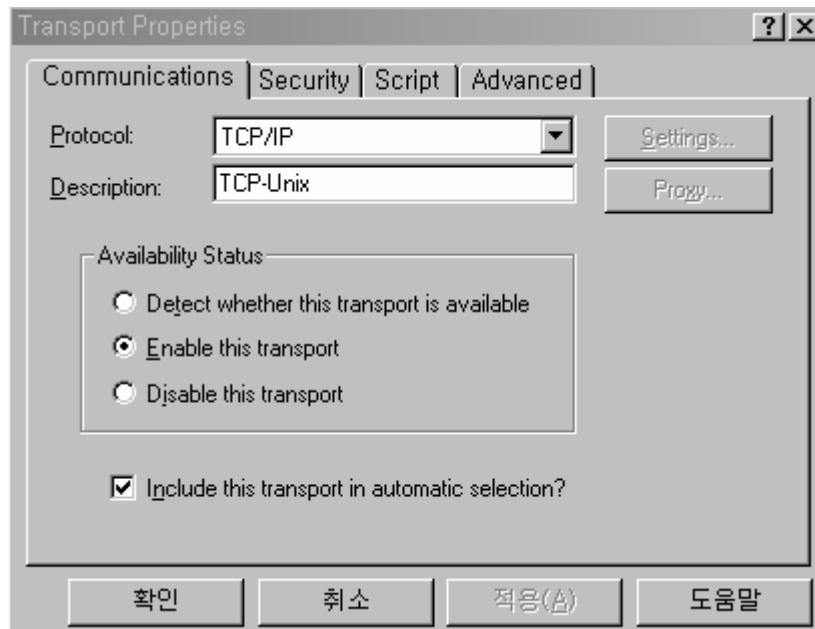

6. Transport Properties Window에서 Availability Status를 Enable this transport로 선택한 후 적용버튼을 클릭하여 설정을 적용한다.